SYST?ME DRV COMPACTS

MCY-MHP0806HS8-E

TOSHIBA

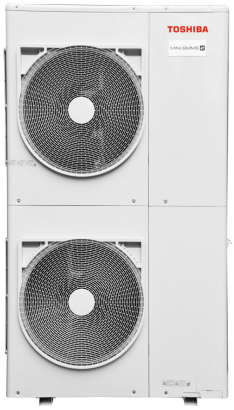

FROID

Label énergétique en mode froid/SEER	8,09
Puissance absorbée	6,67 kW
Puissance frigorifique nominale	22,4 kW

CHAUD

Puissance absorbée	5,20 kW
Puissance calorifique nominale	22,4 kW
Puissance calorifique à -10°C	19,20 kW
SCOP outdoorunit	4,50

DONNÉES TECHNIQUES

Protection électrique	3 x 20 A
Raccordement électrique	400 V/3-N/50 Hz

UNITÉ EXTÉRIEURE□□

MaxAmountAirflow	8.820 m³/h / 20 Pa

DONNÉES TECHNIQUES□□

Conduite de liquide	3/8 pouces
Conduite d?aspiration	3/4 pouces
Dénivelé maximal unités int. en haut/en	50/30 m
Longueur de câble totale	300 m
Quantité de réfrigérant (R410A)	4,4 kg

UNITÉ EXTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	1.740 x 990 x 390 mm
Poids	147 kg
Pression sonore en mode froid/chaud	50 / 51 dB(A)
Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise	45 / 46 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud	75 / 75 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud, low-noise	67 / 67 dB(A)